



Уплотнение

Вибротрамбователи 68 – 83 кг
AVS 68-4 / ADS 70

www.ammann-group.com



Удобные силачи





Новое поколение вибротрамбователей

Универсалы

Вибротрамбователи Ammann представляют собой оптимальный агрегат для вашихстроек благодаря их производительности, экономичности, удобству эксплуатации и эргономичной конструкции. Эти машины, применяемые для уплотнения каналов, траншей, при прокладке трубопроводов и телекоммуникаций, закладке фундаментов, а также при благоустройстве садов и других жилищных, спортивных и прочих площадей в частном и промышленном секторе, выдерживают свойственные таким задачам многочисленные нагрузки. Обе модели отличаются надежностью, высокая степень достигаемого уплотнения и неприязательность в техуходе. Виброизоляция, низкий центр тяжести и большой моторный резерв позволяют удобно и комфортабельно работать с этой машиной, не уставая и не тратя рабочего времени на длительные перерывы.




Два сильных характера

Надежные и удобные вибротрамбователи **AVS 68-4** и **ADS 70** зарекомендуют себя с лучшей стороны везде, где потребуется идеально уплотнить грунт в ограниченном рабочем пространстве. Высокая производительность и скорость хода делают вибротрамбователи **AVS 68-4** и **ADS 70** истинными универсалами.

Низкоэмиссионные вибротрамбователи **AVS 68-4** отличаются малым количеством выхлопных газов, минимальный рабочий шум и особенно ровный ударный ритм благодаря четырехтактному бензиновому мотору Хонда. Это особенно важно при работах в ограниченном замкнутом пространстве с низкой циркуляцией воздуха.

В настоящий момент мотор стандартизировано оснащается системой автоматического отключения при недостаточном уровне масла.

Дизельный вибротрамбователь **ADS 70** с рабочим весом в 83 кг – это самый мощный трамбователь в нашей программе. Он справляется с уплотнительными задачами особенно быстро и эффективно.

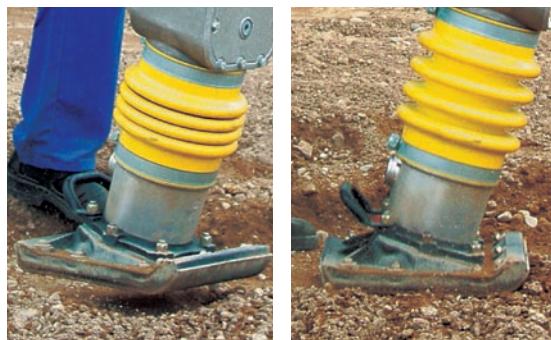

Он справится с Вашей работой

Мы скажем Вам, почему:

Акселератор с автоматическим холостым ходом позволяет работать просто и правильно

Удобная виброизолированная ведущая рама

Эргономичный стартер

Мембранный карбюратор с пусковой помощью (для запуска в холодных условиях)

Виброизоляторы для удобства работы защищают от «виброусталости» и позволяют работать без лишних перерывов

Дополнительная ручка для удобства погрузки

Износостойкая ударная стопа из высококачественных полимеров со встроенной стальной пластиной

Износостойкий антикоррозийный топливный бак


Центральная точка подвески для погрузки при помощи крана или лебедки


Мелкосетчатый воздушный фильтр с большим резервом очищает необходимый для сгорания воздух от пыли, и сам легок в очистке

Дополнительные ролики для облегчения погрузки и выгрузки

Надежный коленчатый привод

Износостойкая одноружинная система с оптимальной амплитудой

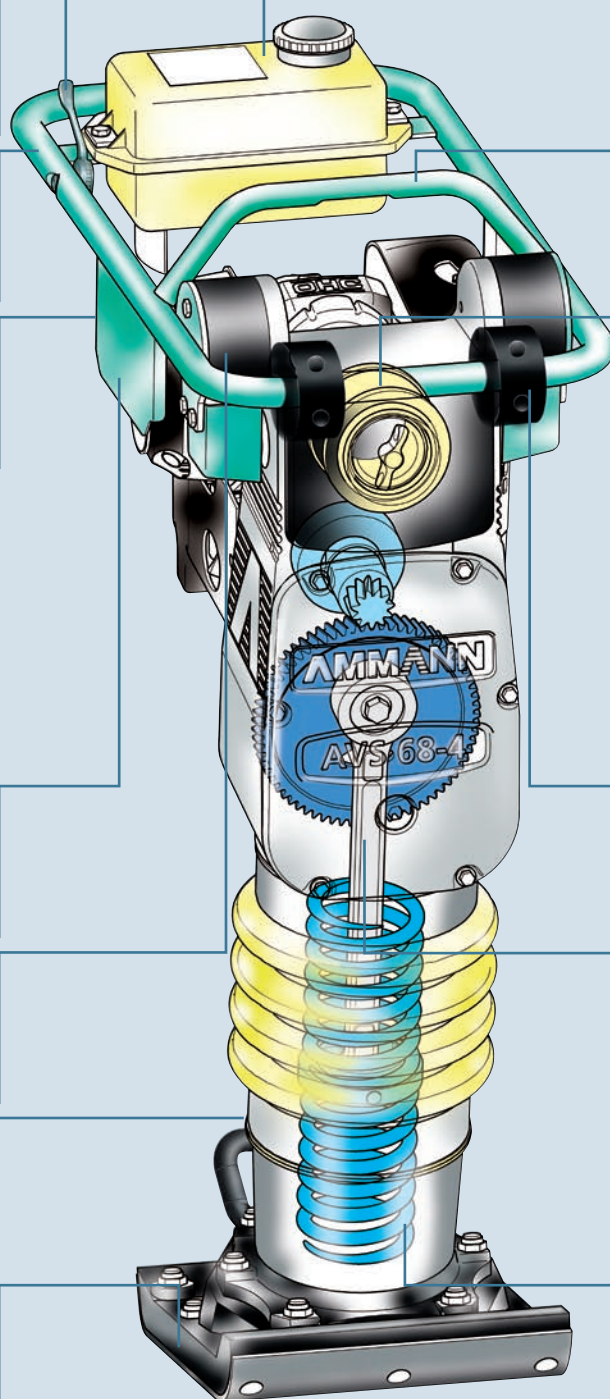

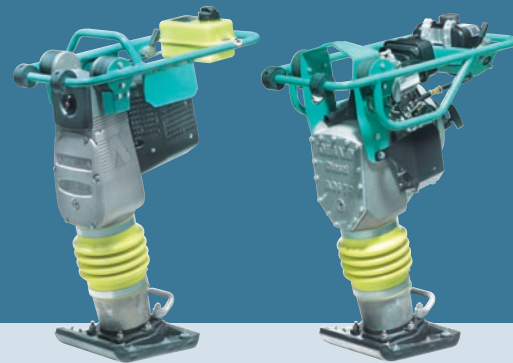

Технические данные

	AVS 68-4		ADS 70			
Рабочая ширина	мм	280	280			
Вес						
Рабочий вес	кг	68	83			
Привод						
Мотор	Хонда GX 100		Янмар L 48 AE			
Мощность	кВт	2,5	3,2			
Обороты	об / мин	4300	3250			
Вибрация						
Ударная частота	1 / мин	680	730			
Высота подскока	мм	65	60			
Макс. производительность	м² / ч	210	210			
Объем						
топливный бак	л	3	3			
вид топлива	л	бензин	дизель			
Ходовые характеристики						
Скорость	м / мин	13,5	12,5			
Макс. глубина уплотнения *	см	50	70			
Опциональная ширина подошвы	мм	230 - 260 - 330 - 400				
Габариты		A	B	C	D	ширина рамы
AVS 68-4	мм	340	280	670	1030	360
ADS 70	мм	340	280	670	980	360

* в зависимости от типа почвы

Возможны изменения в интересах технического прогресса

